Liste des composants vendus avec les dessalinisateurs modulaires Cape Mustang Holiday 12 volts 350 watts 35

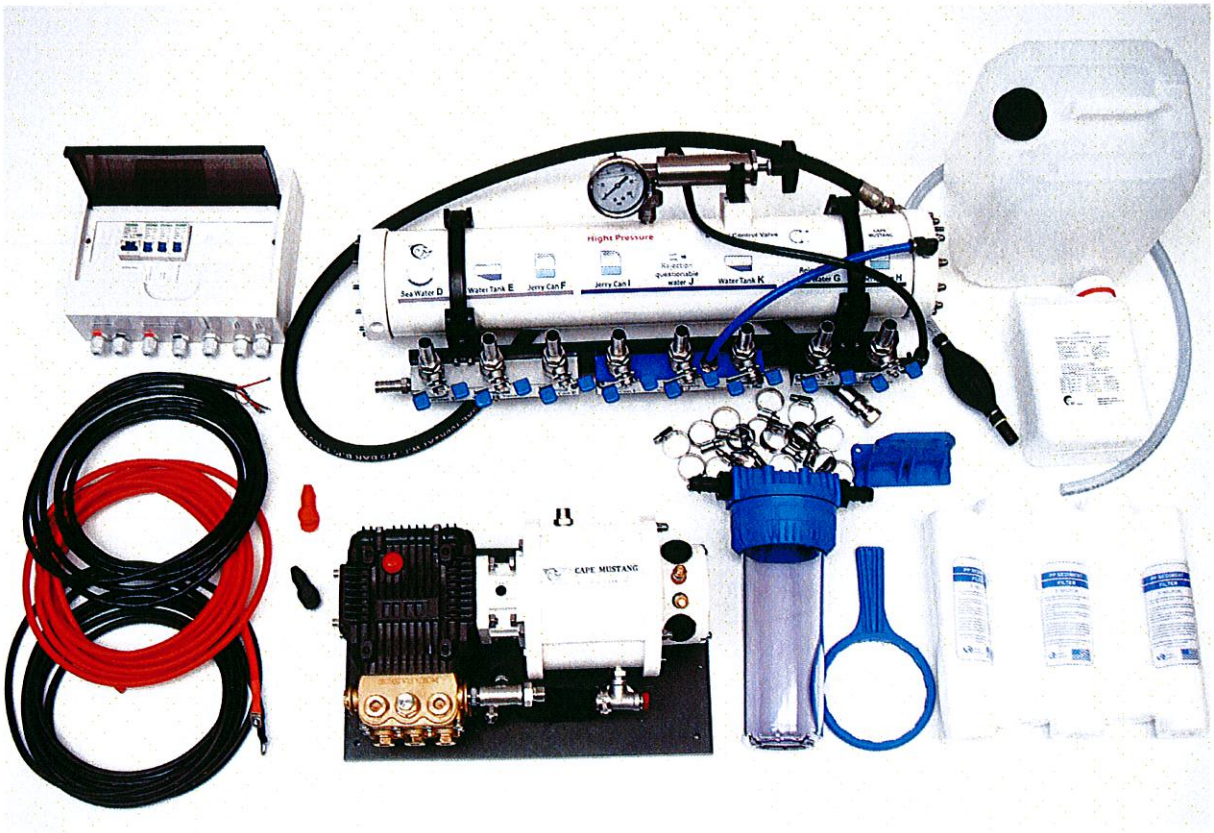

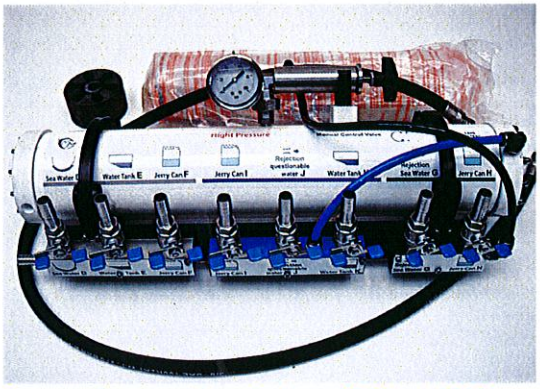

3 nourrices pré-équipées, 2X3 et 1X2, vannes papillons inox 3/8 sortie 15mm
(Possibilité de désaccoupler facilement les trois nourrices pour les déplacer).
2 mètres tuyau PVC (pour ceux qui souhaitent déplacer les nourrices).
Etiquetage des fonctions sur le tube et sur les nourrices.
Dimensions hors tout: longueur 670 mm, hauteur 250 largeur 250 avec les nourrices et 170 mm sans les nourrices
Poids de l'ensemble 17,3 kilos

Tube haute pression pour membrane de dessalement avec ses nourrices

1 tube haute pression pour membrane de 4 pouces de diamètre (100/102mm) longueur 21 pouces en aluminium marine épais
2 bouchons avec doubles joints quadrilobes
1 Membrane eau de mer Filmtec SW30-2140 ou équivalent
2 platines de fixations PVC
4 vis extracteurs (pour déposer facilement les bouchons)
1 flexibles haute pression 3/8 équipés à chaque extrémité de raccords inox 316 3/8 BSP 60° longueurs 2 mètres (autres longueurs possibles)
1 manomètre haute pression tout inox 316 remplir de glycérine
1 vanne VR de régulation auto-réglable tout inox
1 anode bougie en 3/8
1 module anti-pulsations (licence Cape Mustang)

Filtration 5 microns

1 bloc porte filtre 10 pouces
2 raccords ¾ mâles diamètre 15
5 cartouches 5 microns
1 clef de maintenance
1 platine de fixation
4 vis de fixation inox

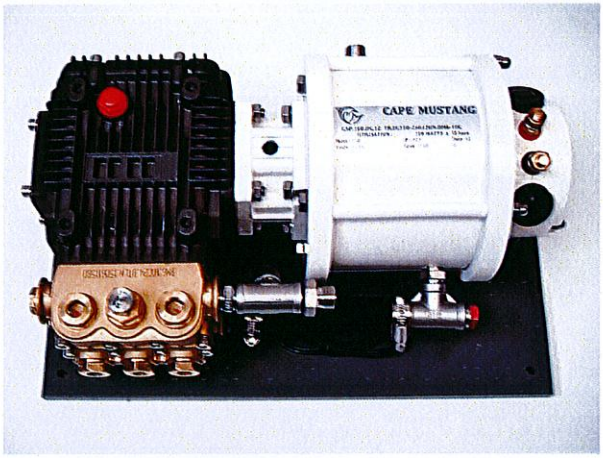

Dimensions hors tout : longueur 398mm, largeur 235 (plus raccord d'eau), hauteur 175mm poids 16,10 kg avec huile

Robuste unité de dessalement pré-assemblée

1 pompe haute pression accouplée en direct à un moteur pour usage intensif 350 watts à 4 balais, 12 volts refroidi part l'eau de mer.
-Carter moteur en aluminium marine
équipement spécifique Cape Mustang.
1 anode bougie 3/8
1 manocontact de coupure haute taré à 65 bars
1 accouplement direct moteur/pompe
1 bouchon d'huile de transport (à déposer après transport et remplacer par
1 bouchon d'huile avec jauge
Ensemble pré-monté sur platine

Coffret électrique

1 coffret électrique modulaire étanche équipé d'une protection générale 100 ampères, 1 protection moteur haute pression, 1 protection pompe de gavage, protection circuit de commande, contacteur de puissance 150 ampères, borniers, passe câble
Schéma de raccordement
L'ensemble pré-câblé et repéré.
Dimensions : largeur 256mm, hauteur 200+25 mm (presse étoupe), profondeur 97mm

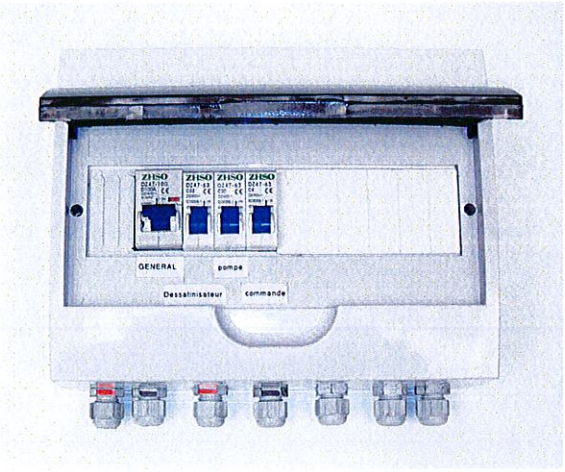

Divers

1 jerrican de 2 litres produit de stockage de la membrane (pour 30 traitements environs)
1 jerrican vide pour les traitements
1 pompe manuel avec 1 mètre de tuyau
5ml Câble 25 mm2 souple rouge avec 1 cosse pour raccordement coté moteur
5ml Câble 25 mm2 souple rouge avec 1 cosse pour raccordement coté moteur
4,5 m câble le manocontact haute pression
20 Colliers inox de serrage inox 316
1 cabochon de protection rouge
1 cabochon de protection noir
1 mode d'emploi

- La version Holiday est une version modulaire de base, elle est idéale pour les bateaux de plaisance ou l'espace et l'énergie sont limités.
La gestion principale du dessalinisateur se trouve autour du tube haute pression.
Parfait pour le plaisancier qui veut accéder à la fiabilité et aux performances des dessalinisateurs Cape Mustang
Modèle de base à compléter avec quelques petits accessoires annexes en fonction des besoins.
Cape Mustang peut vous apporter des modifications sur la section des câbles électrique, modifier la longueur du tuyau haute pression, voir vous livrer le modèle Holiday sans membrane pour les constructeur qui ont prévu une mise à l'eau du bateau dans le futur.